



PARAMETROS

PRESION: 2.4 MPa
 TEMPERATURA: -40 - 205 °C
 VELOCIDAD: 20 m/s
 DIMENSIONES: 3/4 - 4"

MATERIALES

METALES: SS 304, SS 316, SS 316Ti
 CARAS: Rotativa.- carbon grafito (alta resistencia),
 carburo de silicio, carburo de tungsteno.
 Asiento.- ceramica, Ni-resist, carburo de
 silicio, carburo de tungsteno.
 ELASTOMEROS: Viton, neopreno, etileno propileno,
 buna.

SELLOS SECUNDARIOS: Tipo 18T.- neopreno, viton, etileno
 propileno, buna.
 Tipo 19T.- teflon.

(dependiendo del elastomero)

Marcas registradas: Hastelloy-Haynes / Viton-DuPont / Kalrez-
 DiPont / AFLAS - ASHAI / Chemraz - GreenTweed


CARACTERISTICAS

- Sello sencillo
- No balanceado hidráulicamente
- Resortes multiples
- Bi-direccional
- Disponibles balanceados hidráulicamente
- Equivalente a John Crane Tipo 8T y 9T



TIPO 18T y 19T
 Equivalente a JOHN CRANE tipo 8T/9T

DIMENSIONES DE INSTALACION

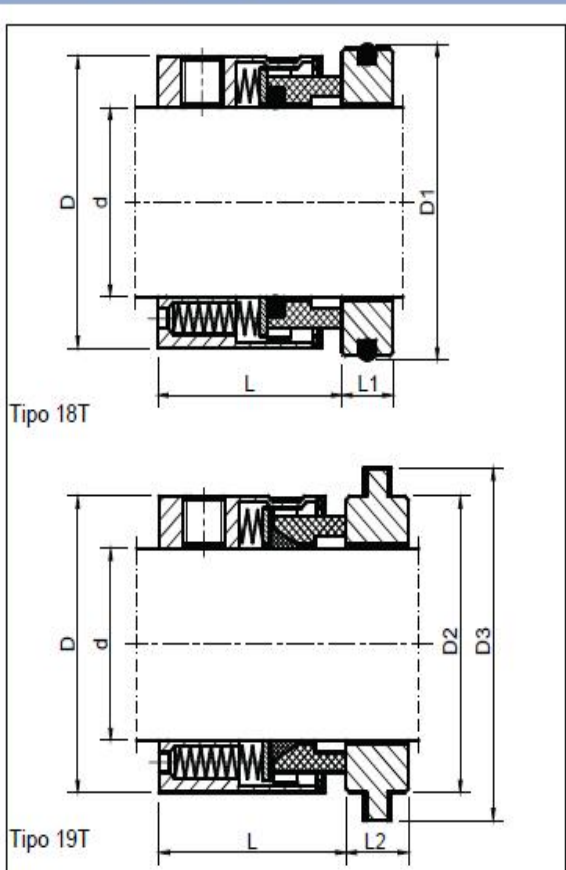

MEDIDAS

d	D	D1	D2	D3	L	L1	L2
0.750	1.190	1.375	1.312	1.718	0.937	0.406	0.812
0.875	1.315	1.500	1.437	1.843	0.937	0.406	0.812
1.000	1.440	1.625	1.562	1.968	1.000	0.437	0.812
1.125	1.565	1.750	1.687	2.093	1.093	0.437	0.812
1.250	1.690	1.875	1.812	2.218	1.000	0.437	0.812
1.375	1.940	2.000	2.062	2.593	1.375	0.437	0.875
1.500	1.940	2.125	2.062	2.593	1.125	0.437	0.875
1.625	2.250	2.375	2.375	2.906	1.156	0.500	0.875
1.750	2.315	2.500	2.437	2.968	1.375	0.500	0.875
1.875	2.500	2.625	2.625	3.156	1.375	0.500	0.875
2.000	2.625	2.750	2.750	3.406	1.375	0.500	1.000
2.125	2.812	3.000	2.937	3.593	1.687	0.562	1.000
2.250	2.843	3.125	2.968	3.625	1.375	0.562	1.000
2.375	3.000	3.250	3.125	3.781	1.687	0.562	1.000
2.500	3.125	3.375	3.250	3.906	1.375	0.562	1.000
2.625	3.250	3.375	3.375	4.031	1.687	0.625	1.000
2.750	3.375	3.500	3.500	4.156	1.687	0.625	1.000
2.875	3.500	3.750	3.625	4.281	1.687	0.625	1.000
3.000	3.625	3.875	3.750	4.406	1.687	0.625	1.000
3.125	3.750	4.000	3.875	4.531	1.687	0.781	1.000
3.250	3.875	4.125	4.000	4.656	1.687	0.781	1.000
3.375	4.000	4.250	4.125	4.781	1.687	0.781	1.000
3.500	4.125	4.375	4.250	4.906	1.687	0.781	1.000
3.625	4.250	4.500	4.375	5.031	1.687	0.781	1.000
3.750	4.375	4.625	4.500	5.156	1.687	0.781	1.000
3.875	4.500	4.750	4.625	5.281	1.687	0.781	1.000
4.000	4.625	4.875	4.750	5.406	1.687	0.781	1.000

Dimensiones en pulgadas